


PŮDORYS 1N.P.

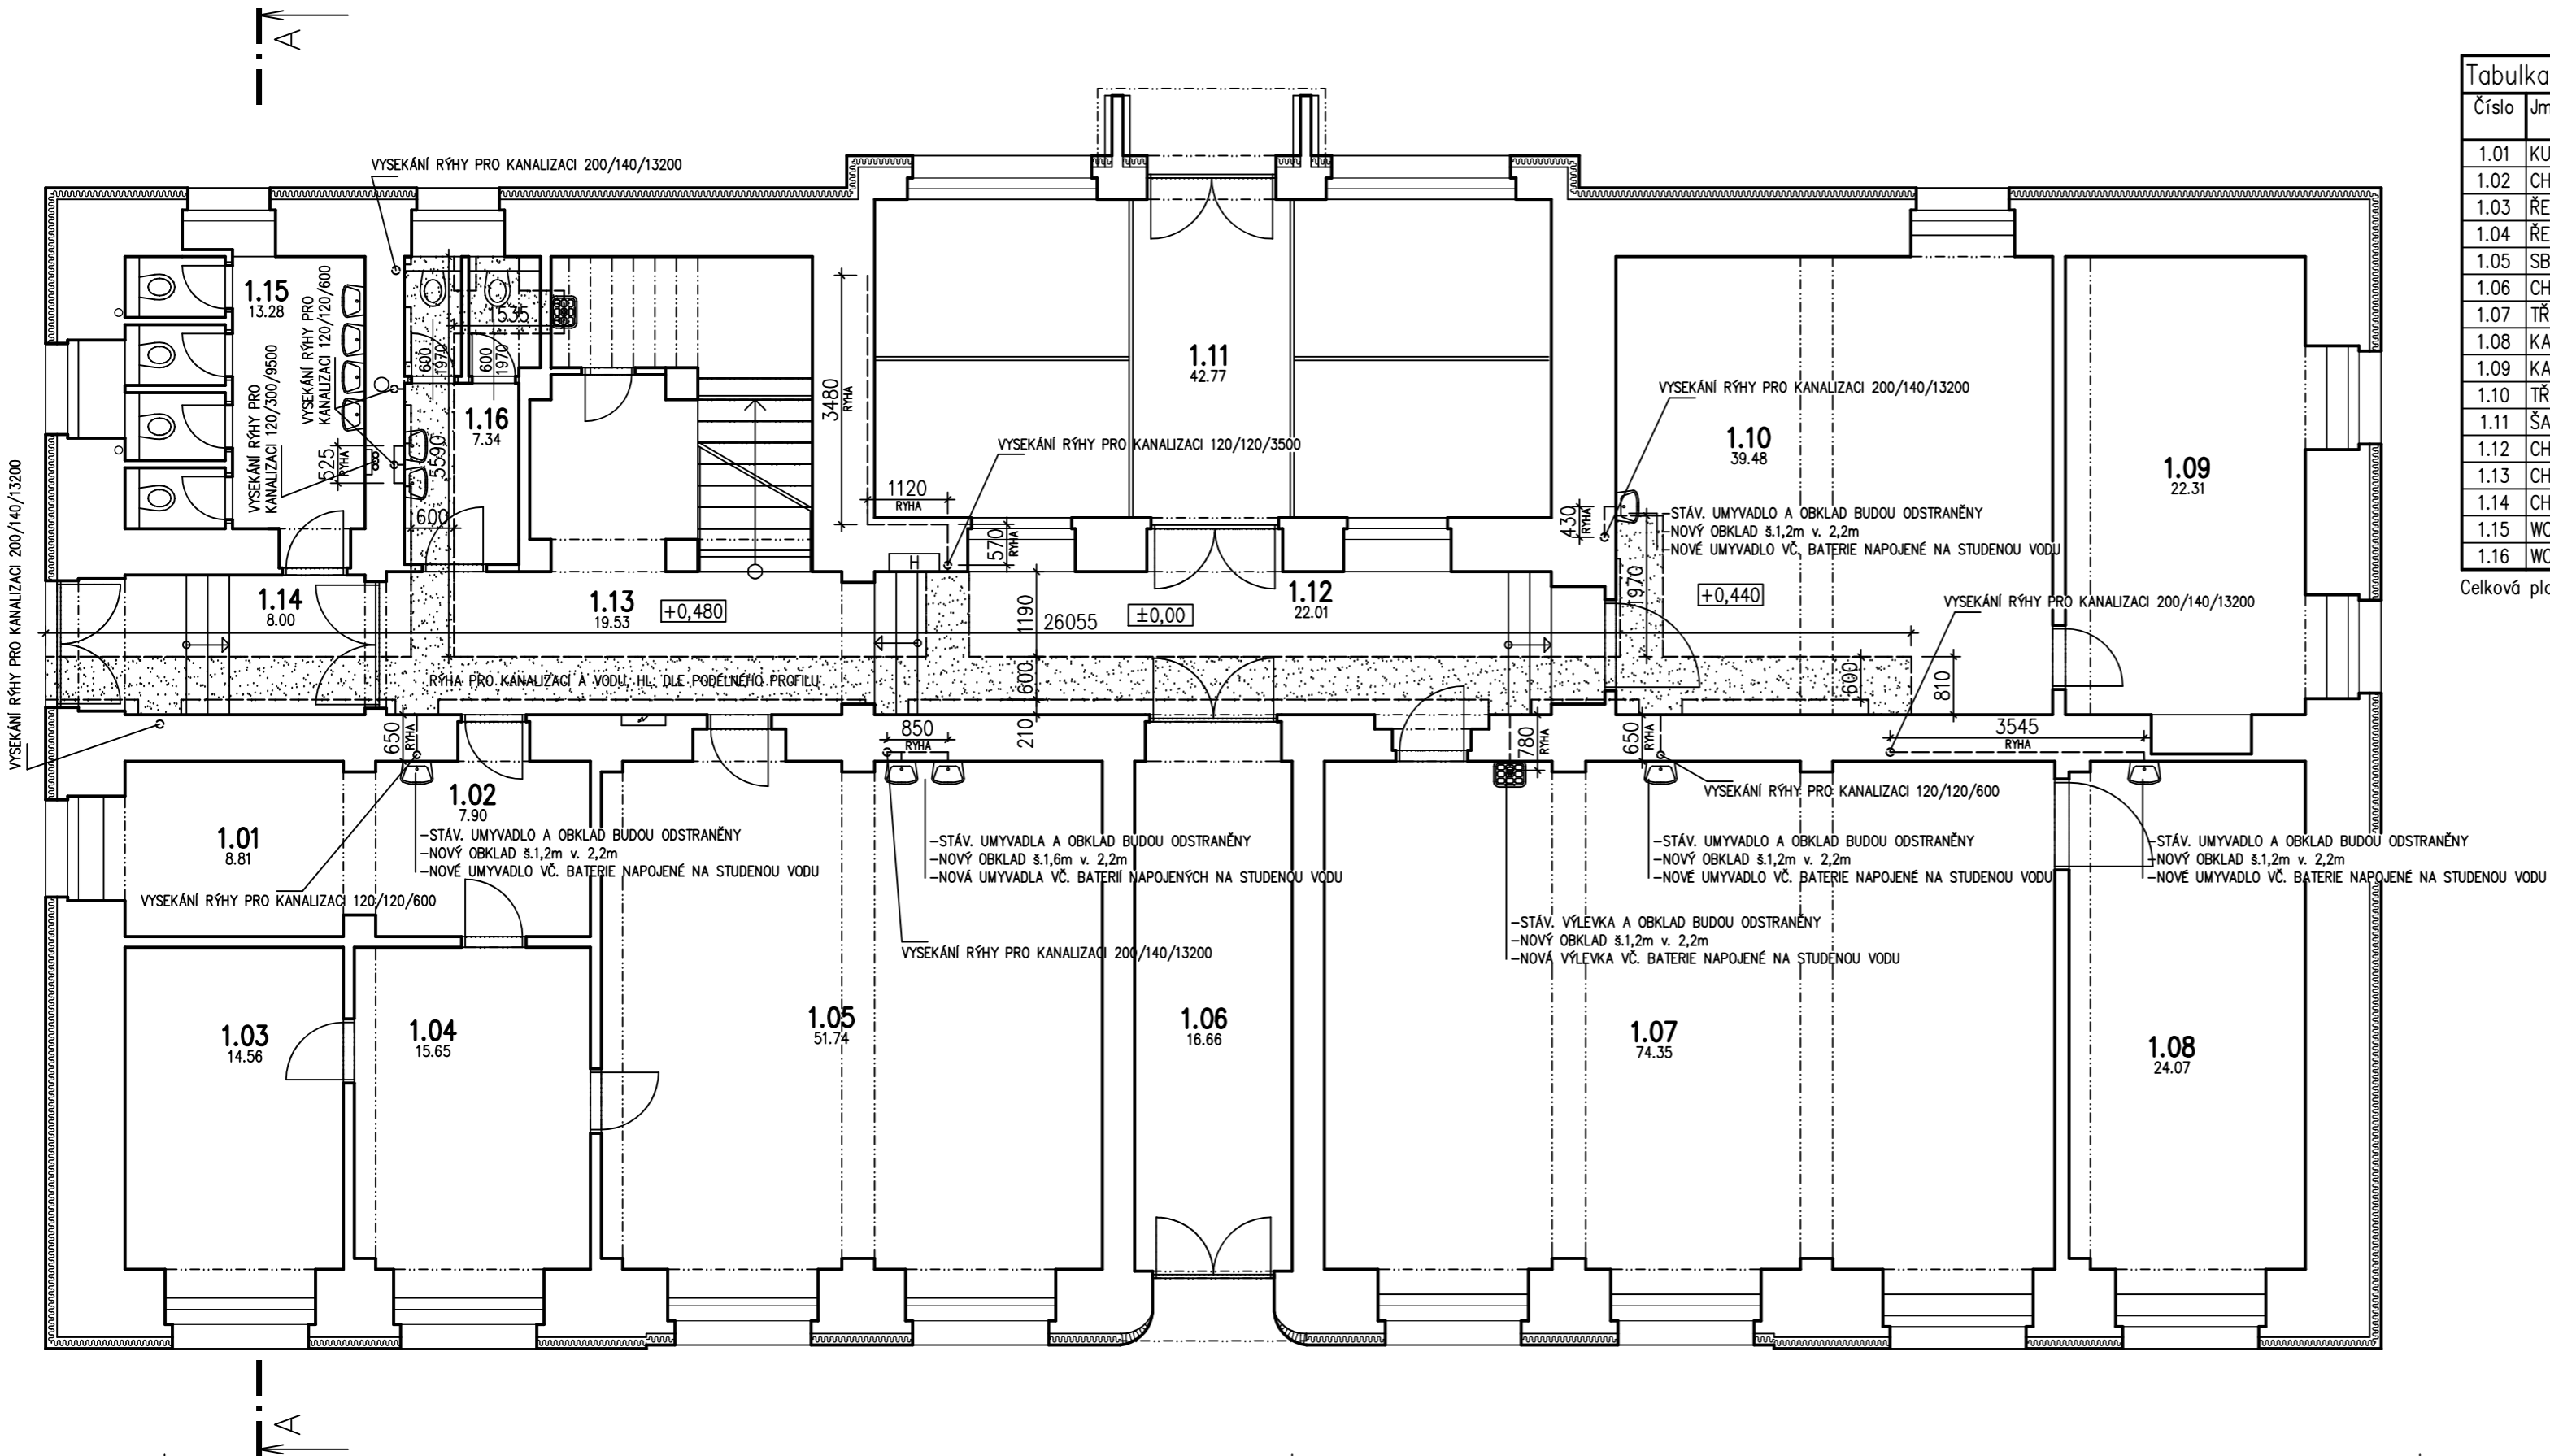

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]
1.01	KUCHYŇKA	8,81
1.02	CHODBA	7,9
1.03	ŘEDITELNA	14,56
1.04	ŘEDITELNA	15,65
1.05	SBOROVNA	51,74
1.06	CHODBA	16,66
1.07	TRÍDA	74,35
1.08	KABINET	24,07
1.09	KABINET	22,31
1.10	TRÍDA	39,48
1.11	ŠATNY	42,77
1.12	CHODBA	22,01
1.13	CHODBA	19,53
1.14	CHODBA	8
1.15	WC DÍVKY	13,28
1.16	WC UČITELÉ	7,34

Celková plocha [m²]: 388,46

- ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ 1.01 – 1.09
- NOVÁ ELEKTROINSTALACE – SVĚTELNÁ A ZÁSUVKOVÁ VČ. ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ
 - ZASEKÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ TOPENÍ
 - VÝMALBA CELE MÍSTNOSTI VČ. OŠKRÁBÁNÍ STÁV. MALBY
- ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ 1.10
- NOVÁ ELEKTROINSTALACE – SVĚTELNÁ A ZÁSUVKOVÁ VČ. ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ
 - ZASEKÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ TOPENÍ
 - VÝMALBA CELE MÍSTNOSTI VČ. OŠKRÁBÁNÍ STÁV. MALBY
 - ODSTRANĚNÍ STÁV. ZÁTĚŽOVÉHO KOBERCE
 - PROVEDENÍ LEŽATÉ KANALIZACE A ROZVODU VODY V PODLAŽE
 - VYSRAVENÍ PODLAHY, NOVÝ ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC
- ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ 1.11
- NOVÁ ELEKTROINSTALACE – SVĚTELNÁ A ZÁSUVKOVÁ VČ. ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ
 - ZASEKÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ TOPENÍ
 - VÝMALBA CELE MÍSTNOSTI VČ. OŠKRÁBÁNÍ STÁV. MALBY
 - NOVÁ VZDUCHOTECHNIKA
- ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ 1.12 – 1.14
- NOVÁ ELEKTROINSTALACE – SVĚTELNÁ A ZÁSUVKOVÁ VČ. ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ
 - VÝMALBA CELE MÍSTNOSTI VČ. OŠKRÁBÁNÍ STÁV. MALBY
 - ODSTRANĚNÍ STÁV. TERACOVÉ DLAŽBY, ROZEBRÁNÍ TERACOVÝCH SCHODŮ
 - PROVEDENÍ LEŽATÉ KANALIZACE A ROZVODU VODY V PODLAŽE
 - VYSRAVENÍ PODLAHY, OSAZENÍ TERACOVÝCH SCHODŮ, NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
- ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ 1.15
- NOVÁ ELEKTROINSTALACE – SVĚTELNÁ VČ. ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ
 - VÝMALBA CELE MÍSTNOSTI VČ. OŠKRÁBÁNÍ STÁV. MALBY
 - ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, DLAŽBA, OBKLADY, DVEŘE JSOU NOVÉ A ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚN

- ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ 1.16
- NOVÁ ELEKTROINSTALACE – SVĚTELNÁ VČ. ZEDNICKÉHO ZAPRAVENÍ
 - VÝMALBA CELE MÍSTNOSTI VČ. OŠKRÁBÁNÍ STÁV. MALBY
 - ODSTRANĚNÍ STÁV. KERAMICKÉ DLAŽBY, OBKLADŮ A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - PROVEDENÍ KANALIZACE, ROZVODŮ VODY, NOVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - VČ. BATERIE NAPOJENÝCH NA STUDENOU A TEPLOU VODU
 - VYSRAVENÍ PODLAHY A STĚN, NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA A OBKLAD
 - NOVÝ NÁTER OCEL. ZÁRUBNÍ + NOVÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA (2x DVEŘE 600/1970)

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Kreslil:		Projektový servis	
Ing. Jan Jirsák		L. Friedl				Chrudim, spol. s r.o.	
						Poděbradova 909, Chrudim	
Obecní úřad: Holice				Kraj: Pardubický		Formát:	
Investor: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice						Datum:	
Místo stavby: parc.č. st. 27 v k.ú. Holice v Čechách Č.p.100 ZŠ Komenského - PD oprava elektroinstalace, rozvodů vody, splaškové kanalizace a odvětrání sociálního zařízení vč. sociálního zázemí budovy a s tím spojené stavební úpravy Obsah výkresu: PŮDORYS 1N.P. - nový stav + bourací práce						02.2022	
						Účel:	
						DPS	
						Zakáz. číslo:	
						Archivní číslo:	
						Příloha číslo:	
						1:75	
						2.	