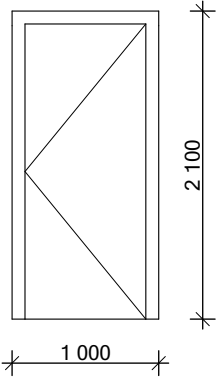


SCHÉMA VNĚJŠÍCH DVEŘÍ

č.	De01
Množství	1
Pohled ze strany otevření	
Nominální rozměry š x v	800×2 000
Druh otevírání	O
sestava	-
rám a křídlo-materiál	HL-hliník, vícekomorový profil s přerušeným tepelným mostem
křídlo-materiál	PUR-tepelněizolační panel s výplní z PUR pěny a krycími deskami
křídlo-povrch	MB-stříkaná metalická barva
zárubeň-materiál	-
zárubeň-barva	Z2
křídlo-barva INT	K2-bílá
křídlo-barva EXT	K2-bílá
Index vzduch. nepr.	
Uw-celé	<1,1
počet skel	-
sklo-typ	-
sklo-povrch	-
kovani EXT	KO-koule, kování rozetové
kovani INT	KL-klika, kování rozetové
samozavírač	DZ-mechanický dveřní zavírač s ramenem
typ zamku	MZC-mechanický zámek s otvorem pro cylindrickou vložku
vložka zámku popis	CYL2-bezpečnostní cylindrická vložka oboustranná
GENERÁLNÍ KLÍČ	-
PO	<Nedefinováno>
založení výplně	ZAK-zakládací profil
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi-folie interiérová
EZS	-
EPS	-
ACS	-
VZT	-
SOZ	-
místnost	(1.N.P.)
výrobce/standard	-
poznámka	