

SCHÉMA OKEN

LEGENDA DOPLŇKŮ (ZKRATKY)

P	PODŘÍZNUTÍ KŘÍDLA
OP	OKOPOVÝ PLECH
TE	TĚSNĚNÍ
MI	dveřní vodorovné madlo pro imobilní, 1ks (ze strany opačné dveřním pantům) Ø40 mm, horní hrana 900 mm nad čistou podlahou, min. 60 mm odsazení od hrany dveřního křídla, povrchová úprava broušená nerez, délka osy kotvení madla je o 95 mm menší než světlá šířka křídla
ZR	ZARÁŽKA
MR	MŘÍŽKA
ŽI	ŽALUZIE INTERIÉROVÉ
SP	SÍŤKA PROTI HMYZU PEVNÁ
SO	SÍŤKA PROTI HMYZU OTEVÍRAVÁ
MK	MAGNETICKÝ KONTAK INTEGROVANÝ
DK	KUKÁTKO
TRN	TRNY PROTI VYSAZENÍ

*zbývající zkratky použité v tabulce výpisů prvků jsou upřesněny ve schématech výrobků

LEGENDA OTEVÍRÁNÍ (ZKRATKY)

P	PEVNÉ
O	OTEVÍRAVÉ
S	SKLOPNÉ
V	VÝSUVNÉ
OTO	OTOČNÉ
POS	POSUVNÉ
SP	SKLOPNĚ POSUVNÉ
ZP	ZDVIŽNĚ POSUVNÉ
VR	VRATA ROLOVACÍ VYSOKORYCHLOSTNÍ
SV	SEKČNÍ VRATA
SVB	SEKČNÍ VRATA BOČNÍ
RO	VRATA ROLOVACÍ

[illegible]

±0,000 = stávající m n. m.

SCHÉMA, VÝPIS OKEN:



generální projektant:
PRODIN a.s. Pardubice


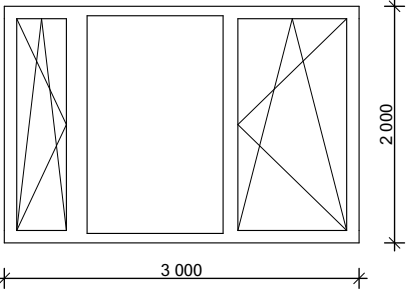
Autor projektu : Ing. Arch. A. Cousy		Odpovědný projektant: Ing. D. Vostřák	Autorizace	Formát : xA4
Vedoucí projektant: Ing. D. Vostřák		Vypracoval: Ing. Arch. A. Cousy, Ing. D. Vostřák		Datum zahájení : 04/2022
Investor :		Město Holice,Holubova 1,Holice v Čechách,534 01		Datum vydání: 10/2022
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:		MÚ Holice, Pardubický, Holice		Č.Z. : 39-62
parcela v Holice v Čechách [641146] 34				 APRIS PRO od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305
Akce : REKONSTRUKCE 1.NP DOMU NÁM. T. G. MASARYKA 10, V HOLICÍCH DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, ZMĚNU DOKONČENÉ STAVBY, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			PARÉ: Stupeň PD: Měřítko :	Číslo výkresu : D.1.1.11 D.1.1.11.0
Název výkresu : SCHÉMA OKEN			DSP,DPS	

SCHÉMA OKEN

Č.	O01
Množství	1
Pohled ze strany otevření	
Nominální rozměry š x v	3 000×2 000
sestava	-
Druh otevírání	O; S
rám a křídlo-materiál	PL-plast, vícekomorový profil s kovovou výztuhou
Uw-celé	<1,1
počet skel	2
Index vzduch. nepr.	
křídlo-barva INT	K2-bílá
křídlo-barva EXT	K2-bílá
sklo-typ	SI-sklo izolační čiré, hladké
sklo-povrch	F-folie
PO	<Nedefinováno>
založení výplně	ZAK-zakládací profil
kotvení	PK-páskové kotvy pro použití do zdiva, dřeva
připojovací spára	Fi+e-folie pro interiér i exteriér
parapet int	PL-plastový komůrkový tl. 20 mm, bílý
parapet ext	KL-klempířský viz. klempířské výrobky
kovani int	OL/2-půloliva
typ zamku	-
vložka zámku	-
EZS	-
EPS	-
VZT	-
SOZ	-
doplňky	-
místnost	1.06 ZÁKROKOVÝ SÁLEK(1.N.P.)
výrobce/standard	---
poznámka	v rámci sestavy okna rozšiřující profil pro napojení příčky, přerušený vnitřní parapet