

## Označení: C1



- Použití  
Stropní přisazené svítidlo, nástěnné svítidlo

- Technický popis  
Materiál tělesa: PC/ABS  
Barevné provedení: bílá  
Světelný zdroj: LED  
Příkon svítidla: 30W  
Světelný tok svítidla: 2400lm  
Teplota chromatičnosti: 4000K

Jmenovité napětí: 230V/50Hz


Třída ochrany: 2

Krytí: IP54

Průměr (mm)	330
Šířka (mm)	-
Výška (mm)	48
Hmotnost (kg)	-



## Označení: C2

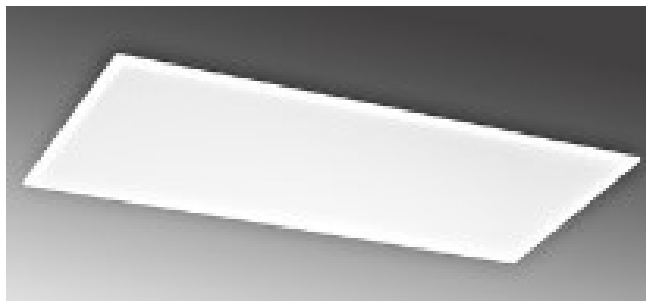

- **Použití**  
LED panel, Downlight, stopní zapuštěná do podhledů, stropní přisazené, Závěsná  
+rámeček pro přisazenou montáž a zdroj

- **Technický popis**  
**Materiál tělesa:** Hliník, PMMA  
**Barevné provedení:** bílá  
**Světelný zdroj:** LED  
**Příkon svítidla:** 33W  
**Světelný tok svítidla:** 3960lm  
**Teplota chromatičnosti:** 4000K

**Jmenovité napětí:** 230V/50Hz

**Třída ochrany:** 3

**Krytí:** IP20, optická část IP40

Délka (mm)	1195
Šířka (mm)	295
Výška (mm)	10
Hmotnost (kg)	2,21

PRŮMYSLOVÉ ELEKTROINSTALACE



MĚŘENÍ A REGULACE



VÝROBA ROZVADĚČŮ NN



DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE



ŘÍZENÍ TECHNOLOGIE



SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE



## Označení: D1



- **Použití**  
Stropní přisazené svítidlo
- **Technický popis**  
**Materiál tělesa:** Hliník, Ocelový plech  
**Barevné provedení:** bílá  
**Světelný zdroj:** LED  
**Příkon svítidla:** 24W  
**Světelný tok svítidla:** 2500lm  
**Teplota chromatičnosti:** 4000K

**Jmenovité napětí:** 230V/50Hz  
**Třída ochrany:** 1  
**Krytí:** IP20

Průměr (mm)	242
Šířka (mm)	-
Výška (mm)	238
Hmotnost (kg)	1,7



## Označení: P1



- **Použití**  
Stropní přisazené svítidlo, závěsné svítidlo, nástěnné svítidlo

- **Technický popis**  
**Materiál tělesa:** Polyester se sklenými vlákny  
**Barevné provedení:** světle šedá  
**Světelný zdroj:** LED  
**Příkon svítidla:** 27W  
**Světelný tok svítidla:** 3700lm  
**Teplota chromatičnosti:** 4000K

**Jmenovité napětí:** 230V/50Hz

**Třída ochrany:** 1

**Krytí:** IP66

Délka (mm)	1200
Šířka (mm)	86
Výška (mm)	95
Hmotnost (kg)	2,24

PRŮMYSLOVÉ ELEKTROINSTALACE



MĚŘENÍ A REGULACE



VÝROBA ROZVADĚČŮ NN



DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE



ŘÍZENÍ TECHNOLOGIE



SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE



## Označení: N1



- **Použití**  
Bezpečnostní svítidlo, nouzové osvětlení s baterií, doba zálohy 3h
- **Technický popis**  
**Materiál tělesa:** bezhalogenový plast  
**Barevné provedení:** bílá  
**Světelný zdroj:** ERT-LED  
**Příkon svítidla:** 2W  
**Světelný tok svítidla:** 175lm  
**Teplota chromatičnosti:** -

**Jmenovité napětí:** -  
**Třída ochrany:** -  
**Krytí:** IP20

Průměr (mm)	123
Šířka (mm)	-
Výška (mm)	58
Hmotnost (kg)	0,3



## Označení: N2p



- **Použití**  
Nouzové svítidlo oboustranné, nouzové osvětlení s baterií, doba zálohy 3h

- **Technický popis**  
**Materiál tělesa:** bezhalogenový plast  
**Barevné provedení:** bílá  
**Pozorovací vzdálenost:** 14,22-30m  
**Světelný zdroj:** LED  
**Příkon svítidla:** 3W  
**Světelný tok svítidla:** 300lm  
**Teplota chromatičnosti:** -

**Jmenovité napětí:** 230 VAC 50Hz

**Třída ochrany:** -

**Krytí:** IP65

Délka (mm)	326
Šířka (mm)	50
Výška (mm)	50
Hmotnost (kg)	-



## Označení: NE



- **Použití**  
Bezpečnostní svítící značka, nouzové osvětlení s baterií, doba zálohy 8h
- **Technický popis**  
**Materiál tělesa:** bezhalogenový plast  
**Barevné provedení:** bílá  
**Pozorovací vzdálenost:** 27m  
**Světelný zdroj:** LED  
**Příkon svítidla:** 3W  
**Světelný tok svítidla:** -  
**Teplota chromatičnosti:** -

**Jmenovité napětí:** 230 VAC 50Hz

**Třída ochrany:** -

**Krytí:** IP44

Délka (mm)	280
Šířka (mm)	45
Výška (mm)	194
Hmotnost (kg)	0,65



## Označení: NV1



- Použití  
Bezpečnostní svítidlo, nouzové osvětlení s baterií, doba zálohy 3h
- Technický popis  
**Materiál tělesa:** kov  
**Barevné provedení:** antracitová  
**Světelný zdroj:** LED  
**Příkon svítidla:** 3W  
**Světelný tok svítidla:** 170lm  
**Teplota chromatičnosti:** -  
  
**Jmenovité napětí:** 230 VAC 50Hz  
**Třída ochrany:** -  
**Krytí:** IP65

Délka (mm)	315
Šířka (mm)	-
Výška (mm)	140
Hmotnost (kg)	2,2





## Označení: venkovní svítidlo s pohybovým čidlem



- Použití  
Nástěnné svítidlo s pohybovým čidlem

- Technický popis  
**Materiál tělesa:** Hliník, PC  
**Barevné provedení:** antracitová  
**Světelný zdroj:** LED  
**Příkon svítidla:** 12,5W  
**Světelný tok svítidla:** 750lm  
**Teplota chromatičnosti:** 3000K

**Jmenovité napětí:** 230 V/50Hz

**Třída ochrany:** 1

**Krytí:** IP54

Délka (mm)	205
Šířka (mm)	166
Výška (mm)	101
Hmotnost (kg)	1,15

