


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3/N/PE, 50Hz, 400V/230V/TN-C-S
1/N/PE, 50Hz, 230V/TN-S
3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN-S


OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL TOMAŠ_SODOMKA	ODP. PROJEKTANT IVO_KARANSKY	KONTROLOVAL IVO_KARANSKY	DATUM 10/2021
KRAJ: PARDUBICKÝ		OBEC: HOLICE	
INVESTOR: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice			

 Callipso Pardubice s.r.o. Generála Svobody 56 533 51 Pardubice www.c-elektro.cz info@c-elektro.cz	GALLIPSO ELEKTRO
---	----------------------------

Název akce		 Callipso Pardubice s.r.o. Generála Svobody 56 533 51 Pardubice ELEKTRO www.c-elektro.cz info@c-elektro.cz	
Udržovací práce na elektroinstalaci, Holice, Ružičkova 673, družina		Formát:	A4
DII		Měřtko:	-
ELEKTROINSTALACE		Stran:	2
		Zakázkové č.:	P21-076
		Výkresové č.:	EL05

ER

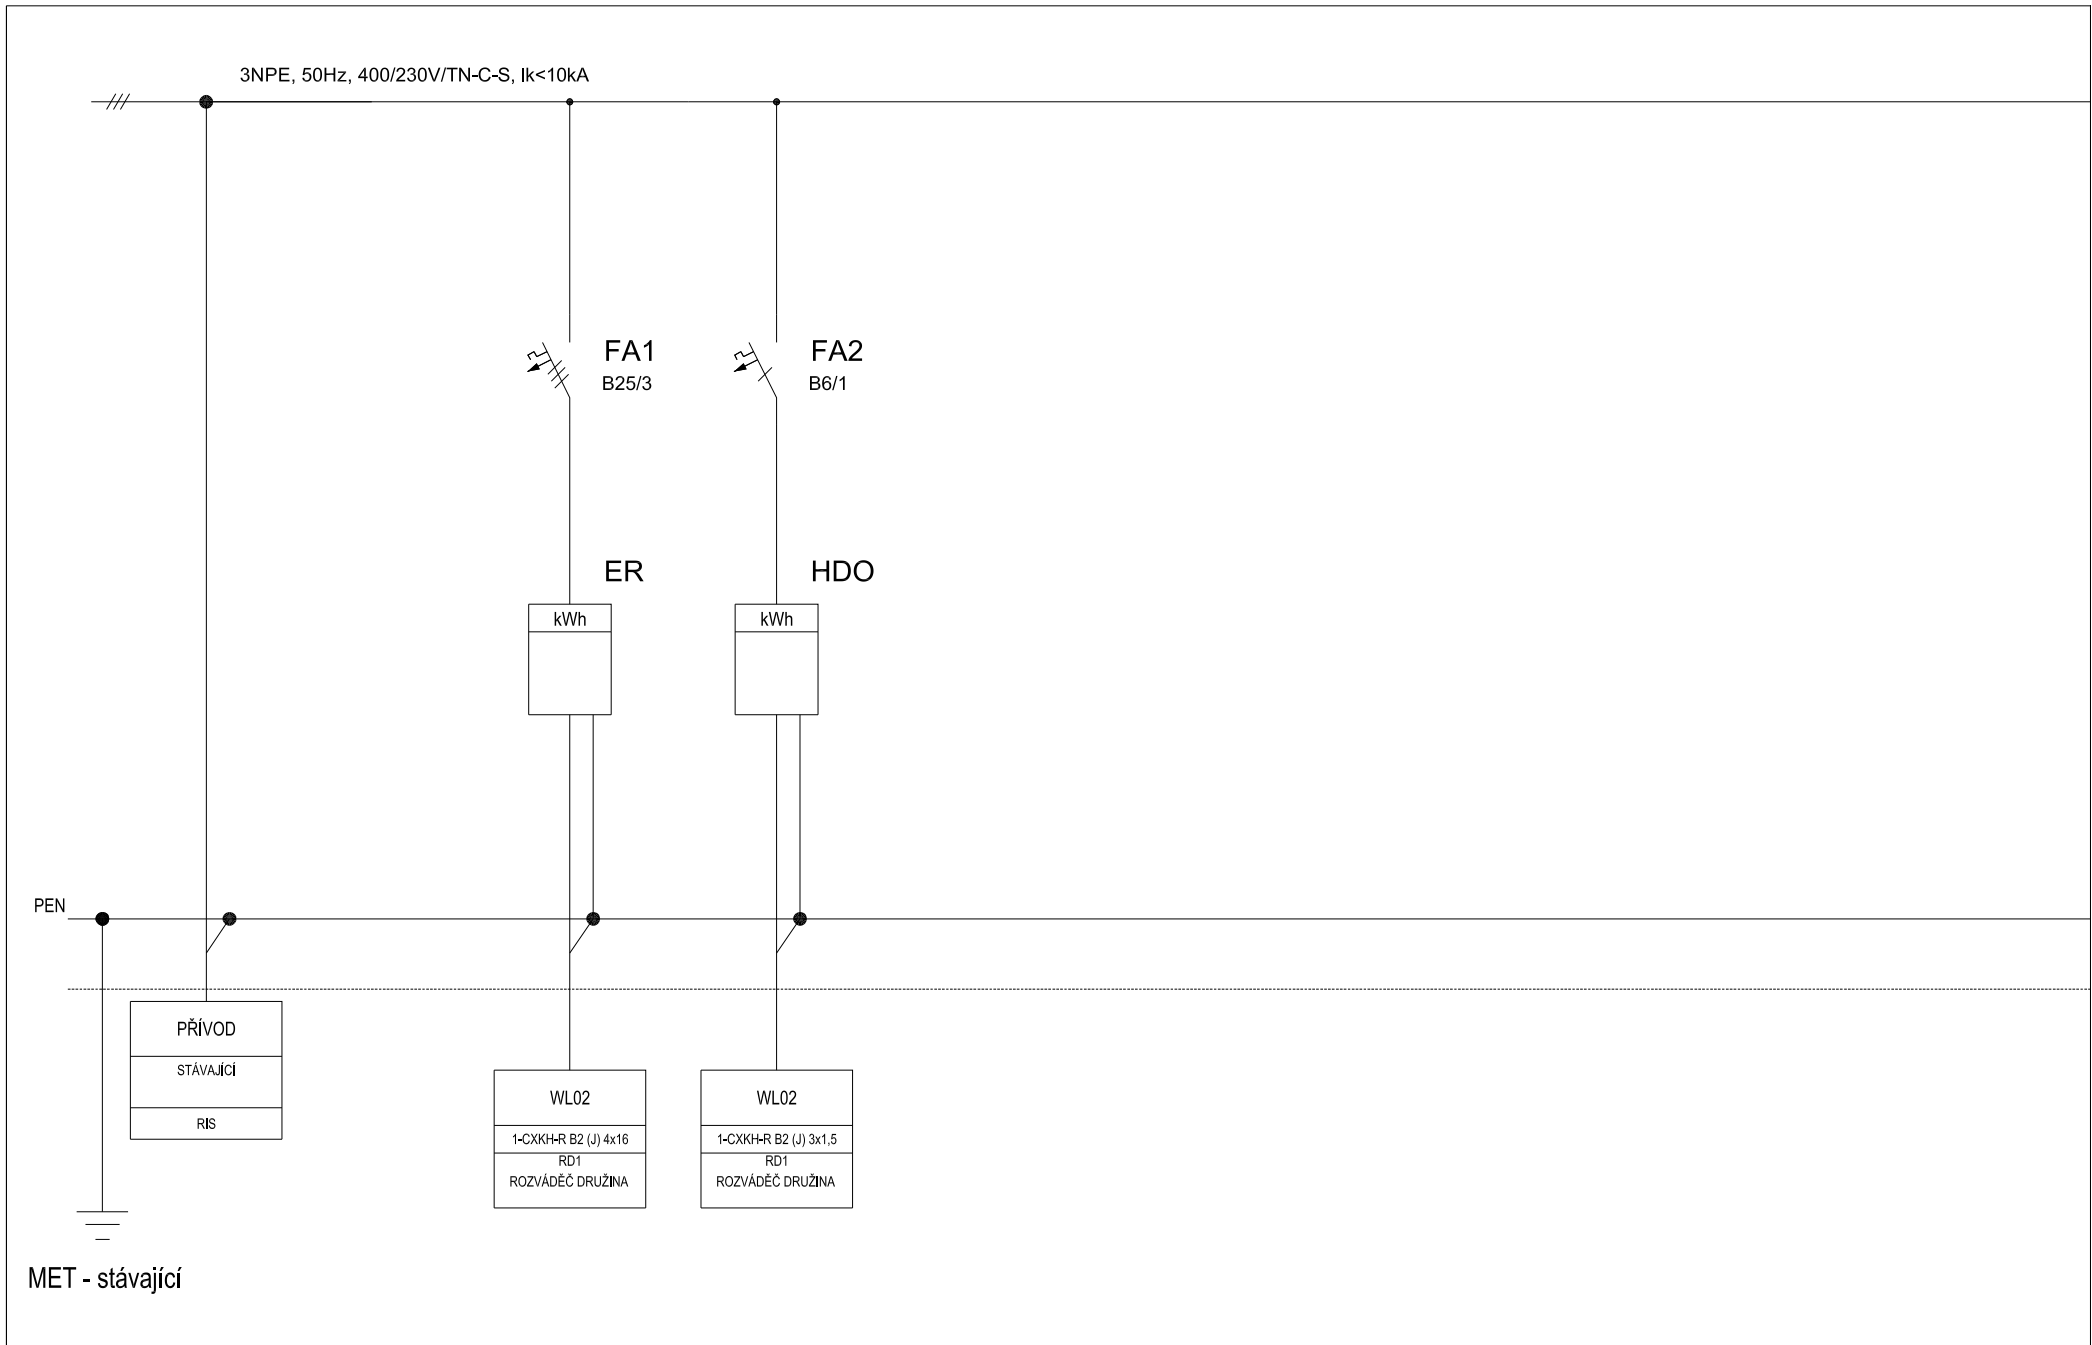

	ER	EL. ZAŘÍZENÍ Č.	-	POLE Č.	-	LIST/Ů	1/2
		ČÍSLO VÝKRESU		EL05		REVIZE	0

Rozvodnice elektroměrůvá oceloplechová zapuštěná s požární odolností EI30
Typ : Rozvodnice 2x měření
Provedení : Oceloplechový zapuštěný
Šířka : 586mm
Výška : 917mm
Hloubka : 250mm
Krytí : IP40/20
Vývody : –
Jmenovitý proud : In = 40A
Proudová soustava : 3/N/PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
 : 1/N/PE, 230V, 50Hz, TN-S

